

Serie
Series

VAN-VMIN

BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES CON ASPIRACION AXIAL

VERTICAL CENTRIFUGAL PUMPS WITH AXIAL INLET

POMPES CENTRIFUGES VERTICALES AVEC ASPIRATION AXIALE




pumps


pumpen

azcue

bombas

pompes

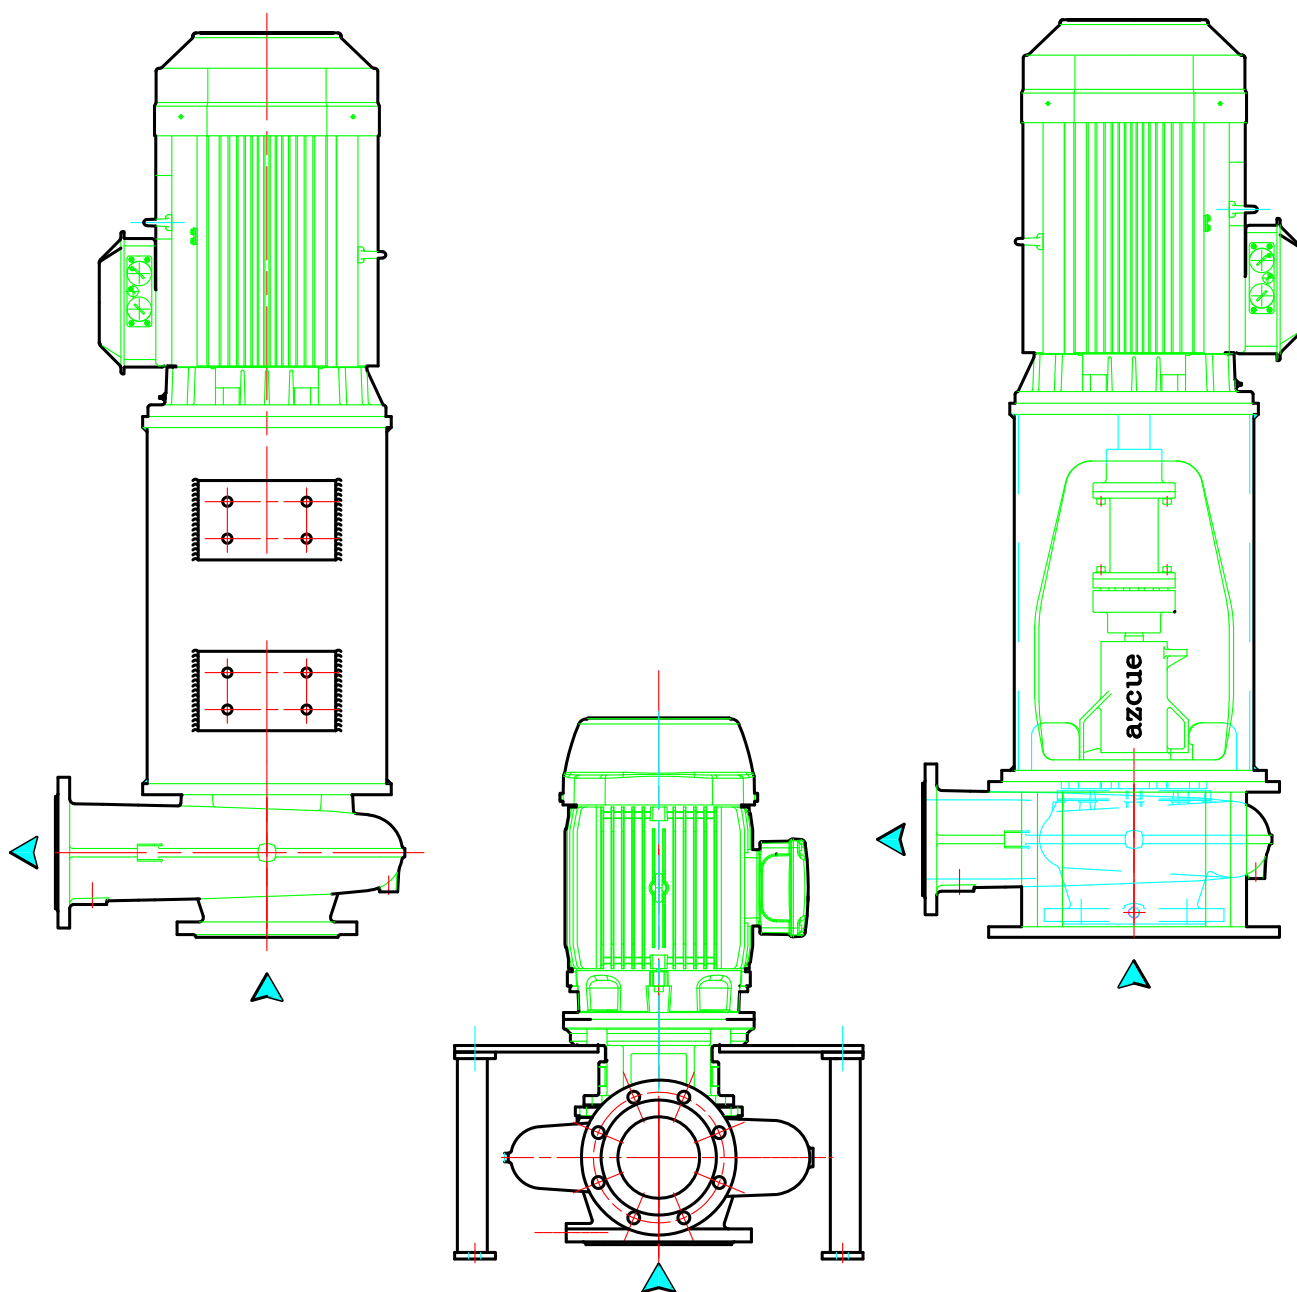

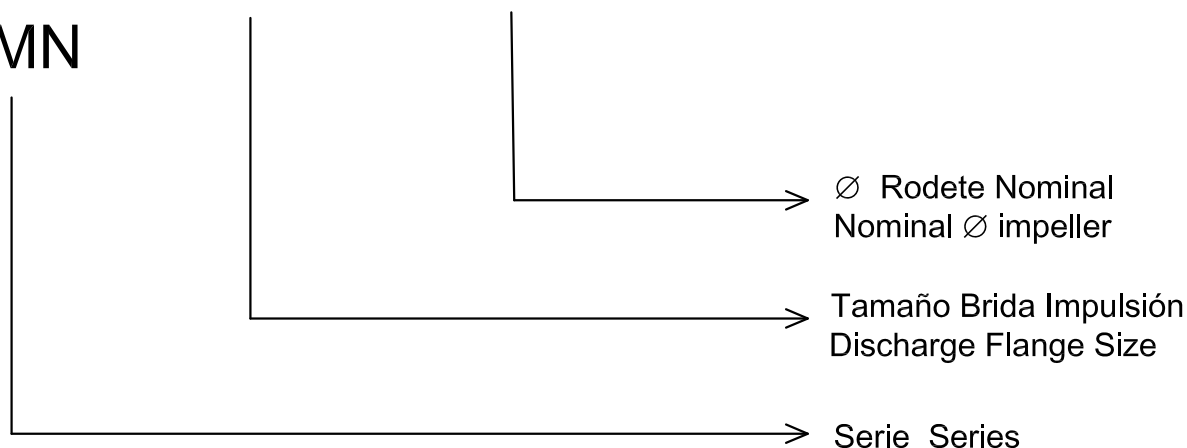
VAN – **150** / **250**
VMN


DESCRIPCIÓN

Bomba centrífuga vertical de una etapa con aspiración en la parte inferior, y las partes en contacto con el fluido de acuerdo a DIN 24255. El diseño se puede realizar para montaje sobre-base o mamparo.

VMN: Bomba centrífuga en ejecución monoblock.

VAN: Bomba centrífuga con espaciador / fácil desmontaje.

DESCRIPTION

One stage volute casing centrifugal pump with suction in the bottom side, with the wet parts of the pump acc. to DIN 24255. The design can be made for pedestal or bulhead mounting.

VMN: Monoblock execution centrifugal pump

VAN: Centrifugal pump with spacer / easy dismantling

APLICACIONES/SERVICIOS

- + Marina
- + Agua salada
- + Agua de refrigeración
- + Aguas dulces
- + Glicol
- + Condensados
- + Salmueras
- + Aceites

APPLICATIONS/SERVICES

- + Marine
- + Sea water
- + Cooling water
- + Fresh water
- + Glycol
- + Condensates
- + Brines
- + Oils

MAXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO

Tipo VMN

	50 Hz	60 Hz
Max. caudal (m ³ /h)	625	750
Max. altura total (m)	100	100
Temp. max. operación (°C)	100	100
Max. presión (bar)	10	10

Tipo VAN

	50 Hz	60 Hz
Max. caudal (m ³ /h)	1200	1400
Max. altura total (m)	120	140
Temp. max. operación (°C)	100	100
Max. presión (bar)	14	16

MAXIMUM WORKING CONDITIONS


VMN type

	50 Hz	60 Hz
Max. capacity (m ³ /h)	625	750
Max. total head (m)	100	100
Operating max. temp. (°C)	100	100
Max. pressure (bar)	10	10


VAN type

	50 Hz	60 Hz
Max. capacity (m ³ /h)	1200	1400
Max. total head (m)	120	140
Operating max. temp. (°C)	100	100
Max. pressure (bar)	14	16


1450 min⁻¹

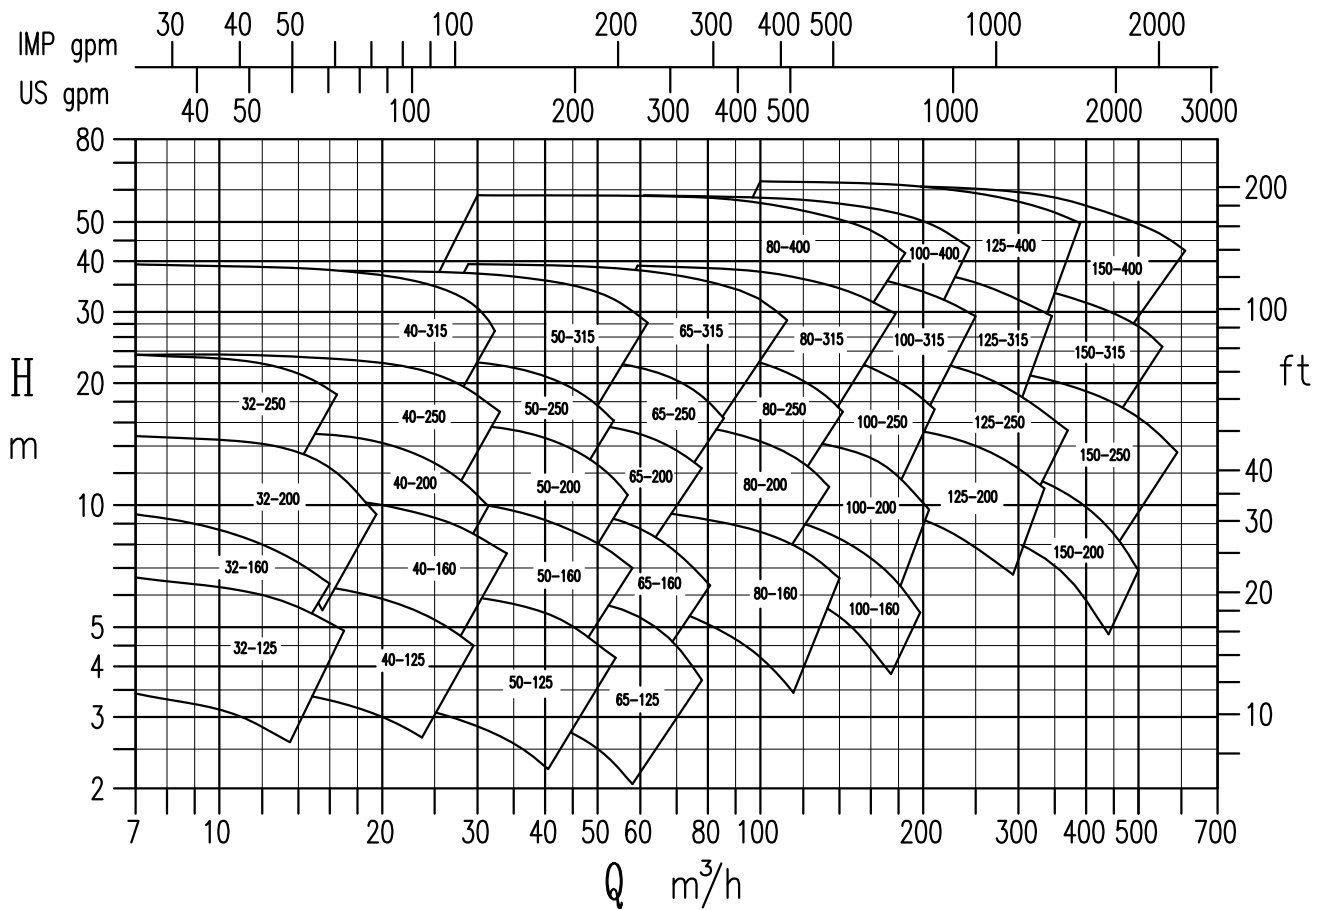

2900 min⁻¹

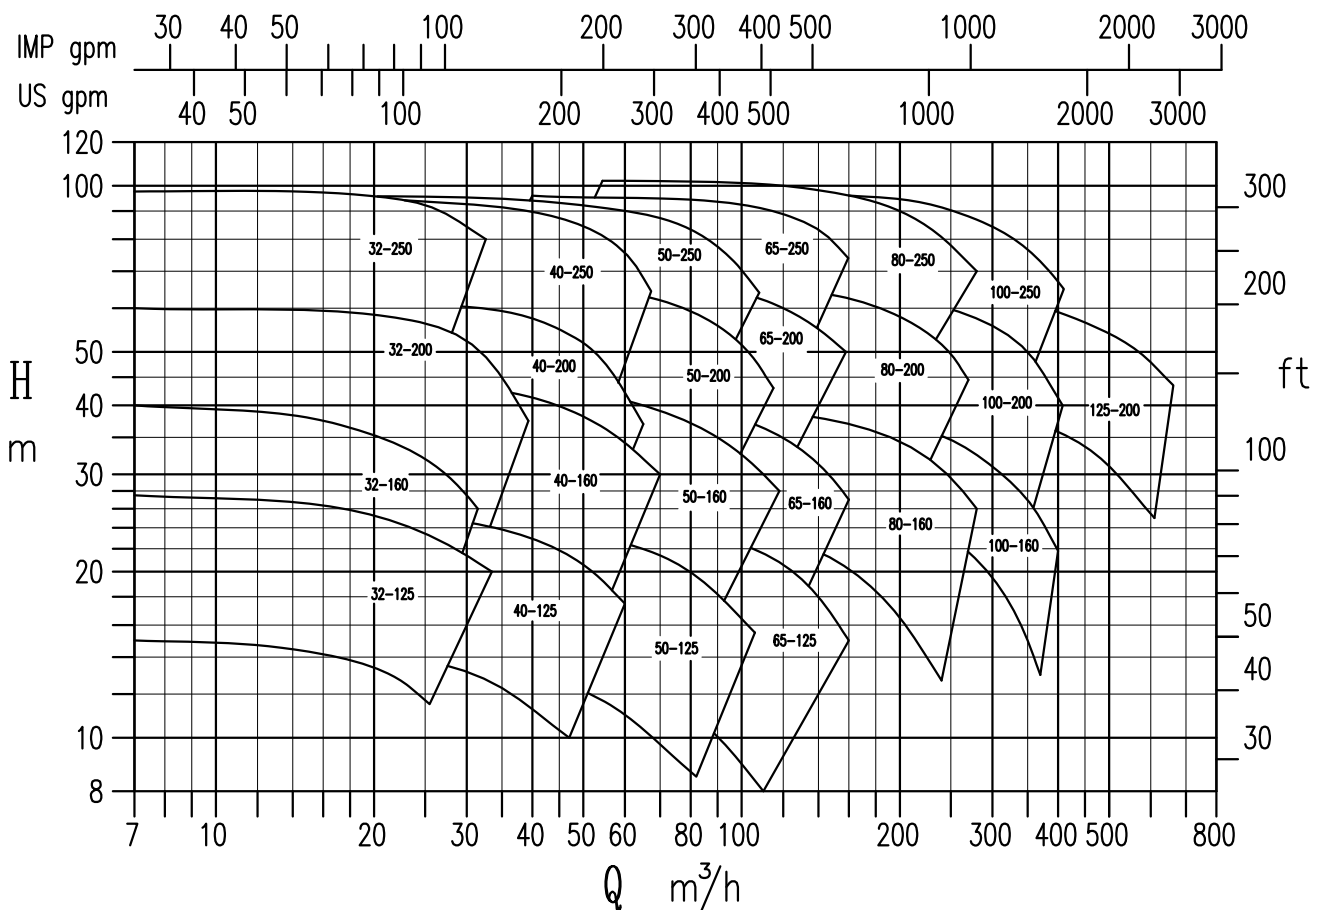

1750 min⁻¹

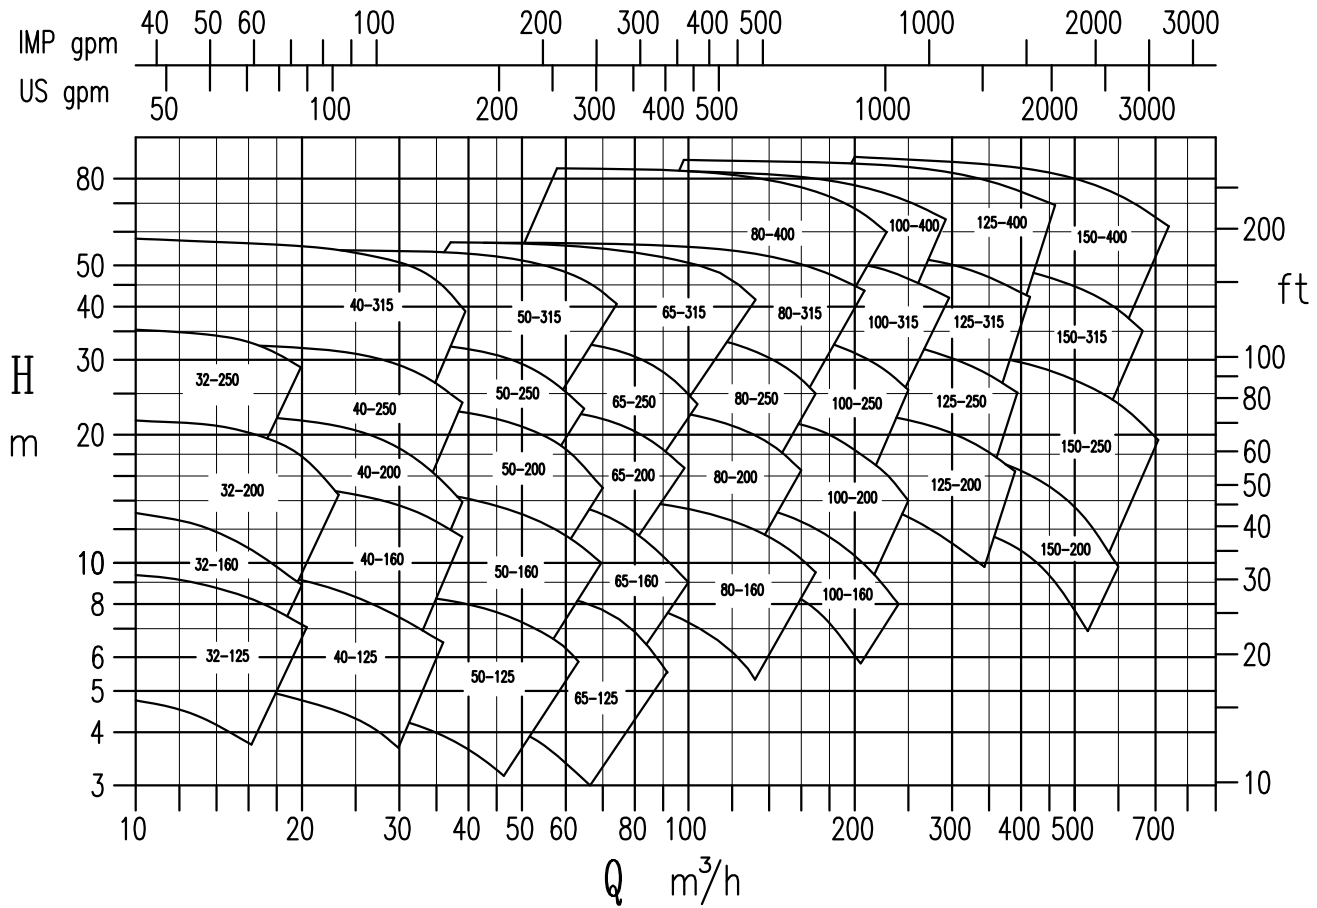

3500 min⁻¹

